

# Cupolina



# Cupolina

## Descrizione

### BREVETTO N° 0219955

Velocità di montaggio e praticità fanno di Cupolina la struttura **ideale per fiere**, mercati, tunnel ed altro ancora (eventi e manifestazioni).

Cupolina è una struttura con tetto a cupola singola, munita di pavimentazione incorporata, grazie alla quale nella maggior parte dei casi non è necessario prevedere gli ancoraggi.

Cupolina è **livellabile**, ed è formata da elementi con grondaia e colonne a 4 tubi correnti, entro i quali viene convogliata l'acqua piovana raccolta nel tetto, facendola uscire sotto al pavimento.

Queste caratteristiche consentono:


- un controllato deflusso dell'acqua piovana nei quattro angoli della struttura;
- un rapido e sicuro aggancio dei teli di copertura;
- **ampia modularità** in ogni direzione.

La chiusura laterale (a richiesta con finestre trasparenti), così come la copertura, è in tessuto spalmato PVC ignifugo, ma può essere richiesta anche con pannelli rigidi di materiale a scelta.

La pavimentazione può essere realizzata con pianali in legno, lamiera zincata o qualsiasi altro materiale adatto a tale impiego. Cupolina è una struttura modulare che può coprire spazi di qualsiasi dimensione e che, pertanto, può essere ampliata anche in momenti successivi all'acquisto.

Vista frontale

Vista laterale

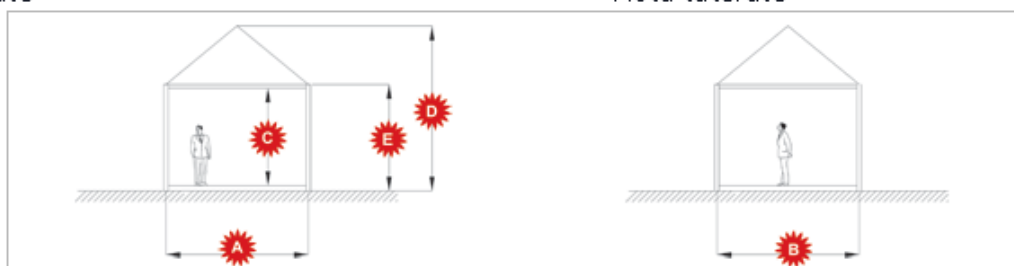

modelli	misure				
	Larghezza Fronte	Profondità modulo	Altezza utile	Altezza in colmo	Altezza colonna
<b>3,90x3,90</b>	3,83	3,83	2,48	4,38	2,60
<b>4,00x4,00</b>	4,00	4,00	2,80	4,68	2,92
<b>4,00x2,00</b>	4,00	2,00	2,80	4,68	2,92

## Caratteristiche tecniche



Acciaio S235JR (Fe 360B)



Zincatura a caldo



Tessuto poliestere spalmato PVC con finissaggio di ignifugazione classe 2



Piani di calpestio in multistrato di betulla con facce zigrinate omolog. classe 1 resist. fuoco



A richiesta anche con portata neve